

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire Smart 1400

Modèle: A140/2ME

Cod: A12140200201



Armoire réfrigérée Smart 1400, 2 portes. Unité de réfrigération logée, classe énergétique B, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Équipement: 3 grilles plastifiées GN2/1, Serrure à clé. Plage de température - 2°+8°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en PVC et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitent le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. FSS - Fast Service System - système de refroidissement remplaçable pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Capacité brute:                  | 1356 lt                      |
| Temperature de fonctionnement:   | -2°+8°C                      |
| Groupe frigorifique:             | Groupe logé                  |
| Classe efficacité énergétique:   | B                            |
| Indice d'efficacité énergétique: | 31,6                         |
| Consommation annuelle:           | 659 kW/h annum               |
| Consommation 24h:                | 1,805 kW/h/24h               |
| Classe climatique:               | 5                            |
| Gaz réfrigérant:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Charge de réfrigérant:           | 105g                         |
| Dégivrage:                       | A gaz chaud                  |
| Détendeur:                       | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                      | 1480×815×2085 mm             |
| Dimensions emballage:            | 1575×930×2144 mm             |
| Poids net / brut:                | 210 Kg / 236 Kg              |
| Volume net / brut:               | 899 lt / 1356 lt             |
| Alimentacion:                    | 220-240 V - 50 Hz            |
| Consommation électrique unité:   | 260W - 1,2A                  |
| Puissance frigorifique:          | 533 W*                       |
| *:                               | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | 6 couples de glissières pour grilles GN2/1 6 grilles plastifiées GN2/1 Serrure avec clé Éclairage LED                                              |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                                                                                                                  |
| Portes:                   | 2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite                                                                             |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables                                                                                                 |
| Isolement:                | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                                                                  |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                                                                  |
| Poignée:                  | En PVC                                                                                                                                             |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                                                          |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                                                                |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub                                                                                                              |

### Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz

Autres alimentations

Double porte (4 portes) Smart

Cadre de positionnement sur socle

Kit d'ouverture de porte avec pédale

Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm

Éclairage led 2 portes

Grille en acier inoxydable GN2/1

Grille plastifiée GN2/1

Paire de glissières type C 605 mm

Étagère intermédiaire pour la connexion

Interface série, câble RS485


Kit de connexion du câble Cosmo

Kit de connexion wifie Cosmo

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

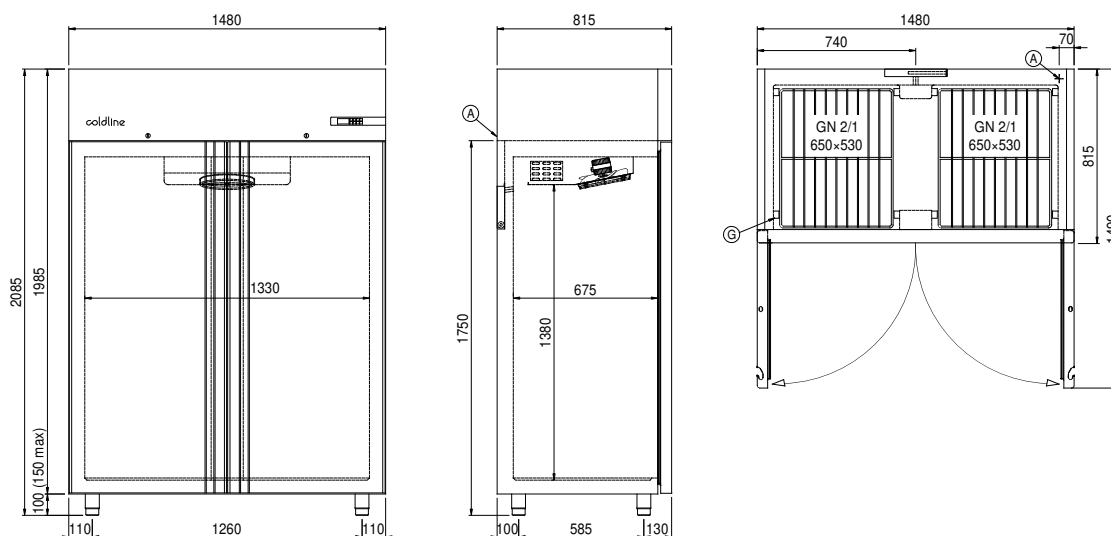

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère